

# ACOUSTIC POD<sub>s</sub>




USER MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG

ofinto

## PRODUKTVORSTELLUNG | PRODUCT INTRODUCTION

- Nettogewicht | Net weight: 267 kg
- Bruttogewicht | Gross weight: 326 kg

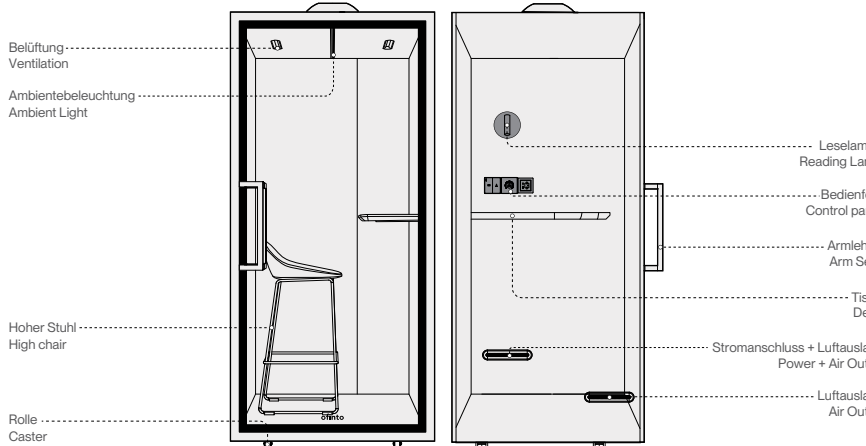

## VOR BEGINN LESEN | READ BEFORE START


- Vielen Dank, dass Sie sich für ofinto entschieden haben. Bitte beachten Sie während der Installation die folgenden Hinweise:**
1. Für die Installation sollten drei Personen bereitstehen.
  2. Bitte verwenden Sie nach dem Auspacken ein Polstermaterial zum Ablegen der Teile, damit weder der Boden noch das Produkt beschädigt werden.
  3. Bitte zerkratzen Sie keine Teile mit scharfen Werkzeugen.
  4. Bitte prüfen Sie, ob alle aufgeführten Werkzeuge vorhanden sind.
  5. Bitte prüfen Sie, ob ausreichend Platz für die Installation vorhanden ist.
  6. Bitte folgen Sie beim Aufbau den nummerierten Schritten.

- Thanks for choosing ofinto, please mind these tips below during the installation:**
1. Three people should be prepared for the installation.
  2. Please use cushioning material for stacking parts after unboxing in case of damaging floor or product.
  3. Please don't scratch any piece with a sharp tool.
  4. Please check all listed tools are prepared.
  5. Please check the space for installation is sufficient.
  6. Please follow the step by number to build.




## PRODUKT SPEZIFIKATIONEN | PRODUCT SPECS


- Externe Grösse | External size: W1000\*D940\*H2100mm
- Interne Grösse | Internal size: W900\*D830\*H1960mm
- Projizierte Fläche | Projected area: 1.0m<sup>2</sup>
- Hauptmaterial | Main material: ABS / karbonisiertes Polymer / PET / Aluminium / Edelstahl
- Möbelmateriale | Furniture material: PB / PB-Platten / Stahl / PU / PET



Sicht von oben | Top View

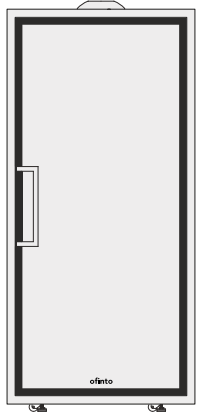


Vorderansicht | Front View

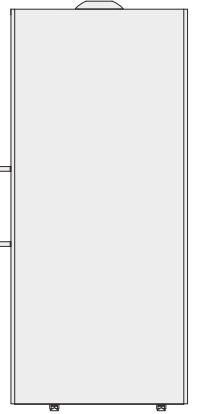

Seitenansicht | Side View

## SCHALTPLAN | CIRCUIT DIAGRAM

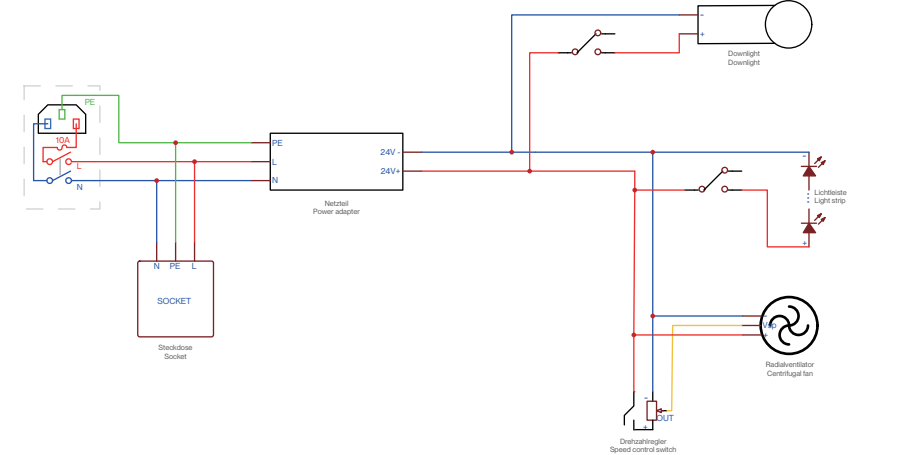

- Stromeingang | Power Input: 100-220V-50/60Hz
- Stromausgang | Power Output: 100-220V-50/60z - 5V 2.1A
- Maximale Leistung | Maximum Power: 1000W

## BESTANDSLISTE | PARTS LIST

- ☐ Hauptteil | Main Part
- ☐ Polsterung | Upholstery
- ☐ Möbel | Furniture
- ☐ Zubehör | Accessory
- ☐ Werkzeug | Tool

| Code | Beschreibung   Description            | Qt. | Vorschau   Preview |
|------|---------------------------------------|-----|--------------------|
| A-01 | Bodenplatte<br>Bottom Panel           | 1   |                    |
| A-02 | Linke Seitenwand<br>Left Side Panel   | 1   |                    |
| A-03 | Rechte Seitenwand<br>Right Side Panel | 1   |                    |
| A-04 | Deckenplatte<br>Top Panel             | 1   |                    |
| A-05 | Rückwand<br>Rear Panel                | 1   |                    |
| A-06 | Glastür<br>Glass door                 | 1   |                    |

| Code | Beschreibung   Description        | Qt. | Vorschau   Preview |
|------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| B-01 | Linke Wand<br>Left Wall           | 1   |                    |
| B-02 | Decke (links)<br>Ceiling (left)   | 1   |                    |
| B-03 | Decke (rechts)<br>Ceiling (right) | 1   |                    |
| B-04 | Rückwand<br>Back Wall             | 1   |                    |
| B-05 | Teppich<br>Carpet                 | 1   |                    |


| Code    | Beschreibung   Description     | Qt. | Vorschau   Preview |
|---------|--------------------------------|-----|--------------------|
| C-01    | Hoher Stuhl<br>High chair      | 1   |                    |
| C-02    | Tischhalterung<br>Desk Bracket | 1   |                    |
| C-02~M1 | Schraube M6*30<br>Bolt M6*30   | 8   |                    |
| C-03    | Tisch<br>Desk                  | 1   |                    |
| C-03~M1 | Schraube M6*20<br>Bolt M6*20   | 5   |                    |


| Code    | Beschreibung   Description                     | Qt. | Vorschau   Preview |
|---------|------------------------------------------------|-----|--------------------|
| D-01    | Schraube<br>Bolt                               | 32  |                    |
| D-02    | Exzentrerrad<br>Eccentric wheel                | 32  |                    |
| D-03    | 3-in-1-Abdeckung<br>3-in-1-shielding cover     | 32  |                    |
| D-05    | Türgriff<br>Door handle                        | 2   |                    |
| D-05~1  | Griff-Befestigungsblock<br>Handle fixing block | 2   |                    |
| D-05~2  | Dichtung<br>Gasket                             | 2   |                    |
| D-05~3  | Griff-Befestigungsblock<br>Handle fixing block | 2   |                    |
| D-05~4  | Dichtung<br>Gasket                             | 2   |                    |
| D-05~M1 | Schraube M6*45<br>Bolt M6*45                   | 2   |                    |
| D-05~M2 | Schraube M6*35<br>Bolt M6*35                   | 2   |                    |

|         |                                           |   |  |
|---------|-------------------------------------------|---|--|
| D-05~M3 | Schraube M3*6<br>Bolt M3*6                | 8 |  |
| D-06    | Stromkabel<br>Power cable                 | 1 |  |
| D-07    | Abdeckung für Bohrloch<br>Hole plug cover | 3 |  |

| Code | Beschreibung   Description                  | Qt. | Vorschau   Preview |
|------|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| E-01 | Steckschlüssel<br>Perforation Socket Wrench | 1   |                    |
| E-02 | Kreuz-Schraubendreher<br>Cross screwdriver  | 1   |                    |
| E-03 | Inbusschlüssel M6<br>M6 Hex Key Wrench      | 1   |                    |
| E-04 | Inbusschlüssel M4<br>M4 Hex Key Wrench      | 1   |                    |
| E-05 | Wasserwaage<br>Level                        | 1   |                    |

## INSTALLATIONSSCHRITTE | INSTALLATION STEPS

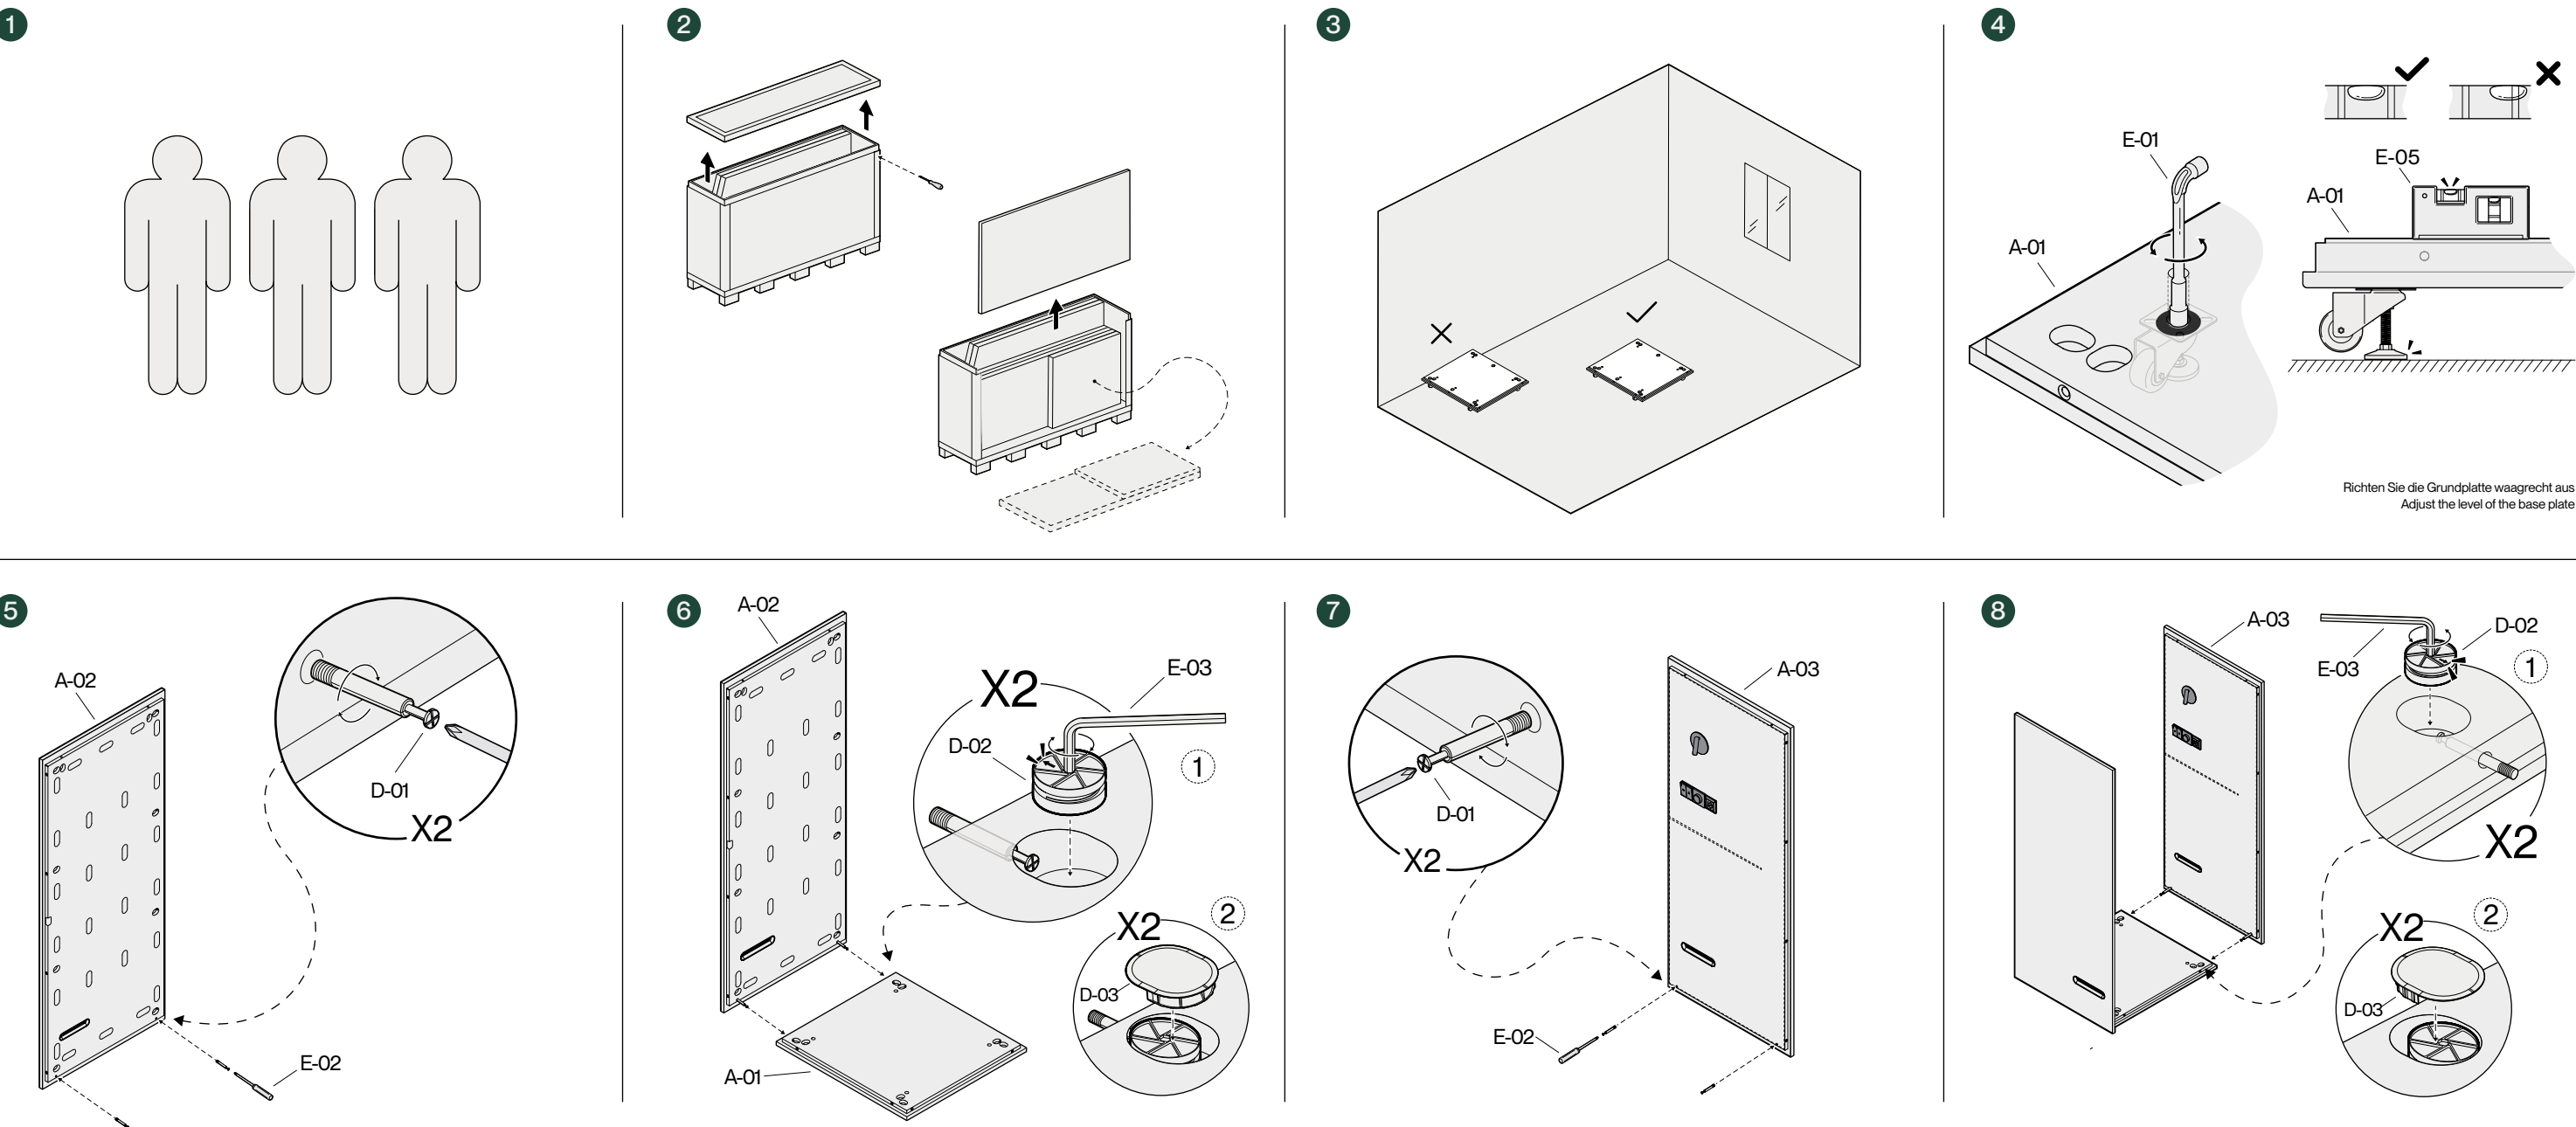

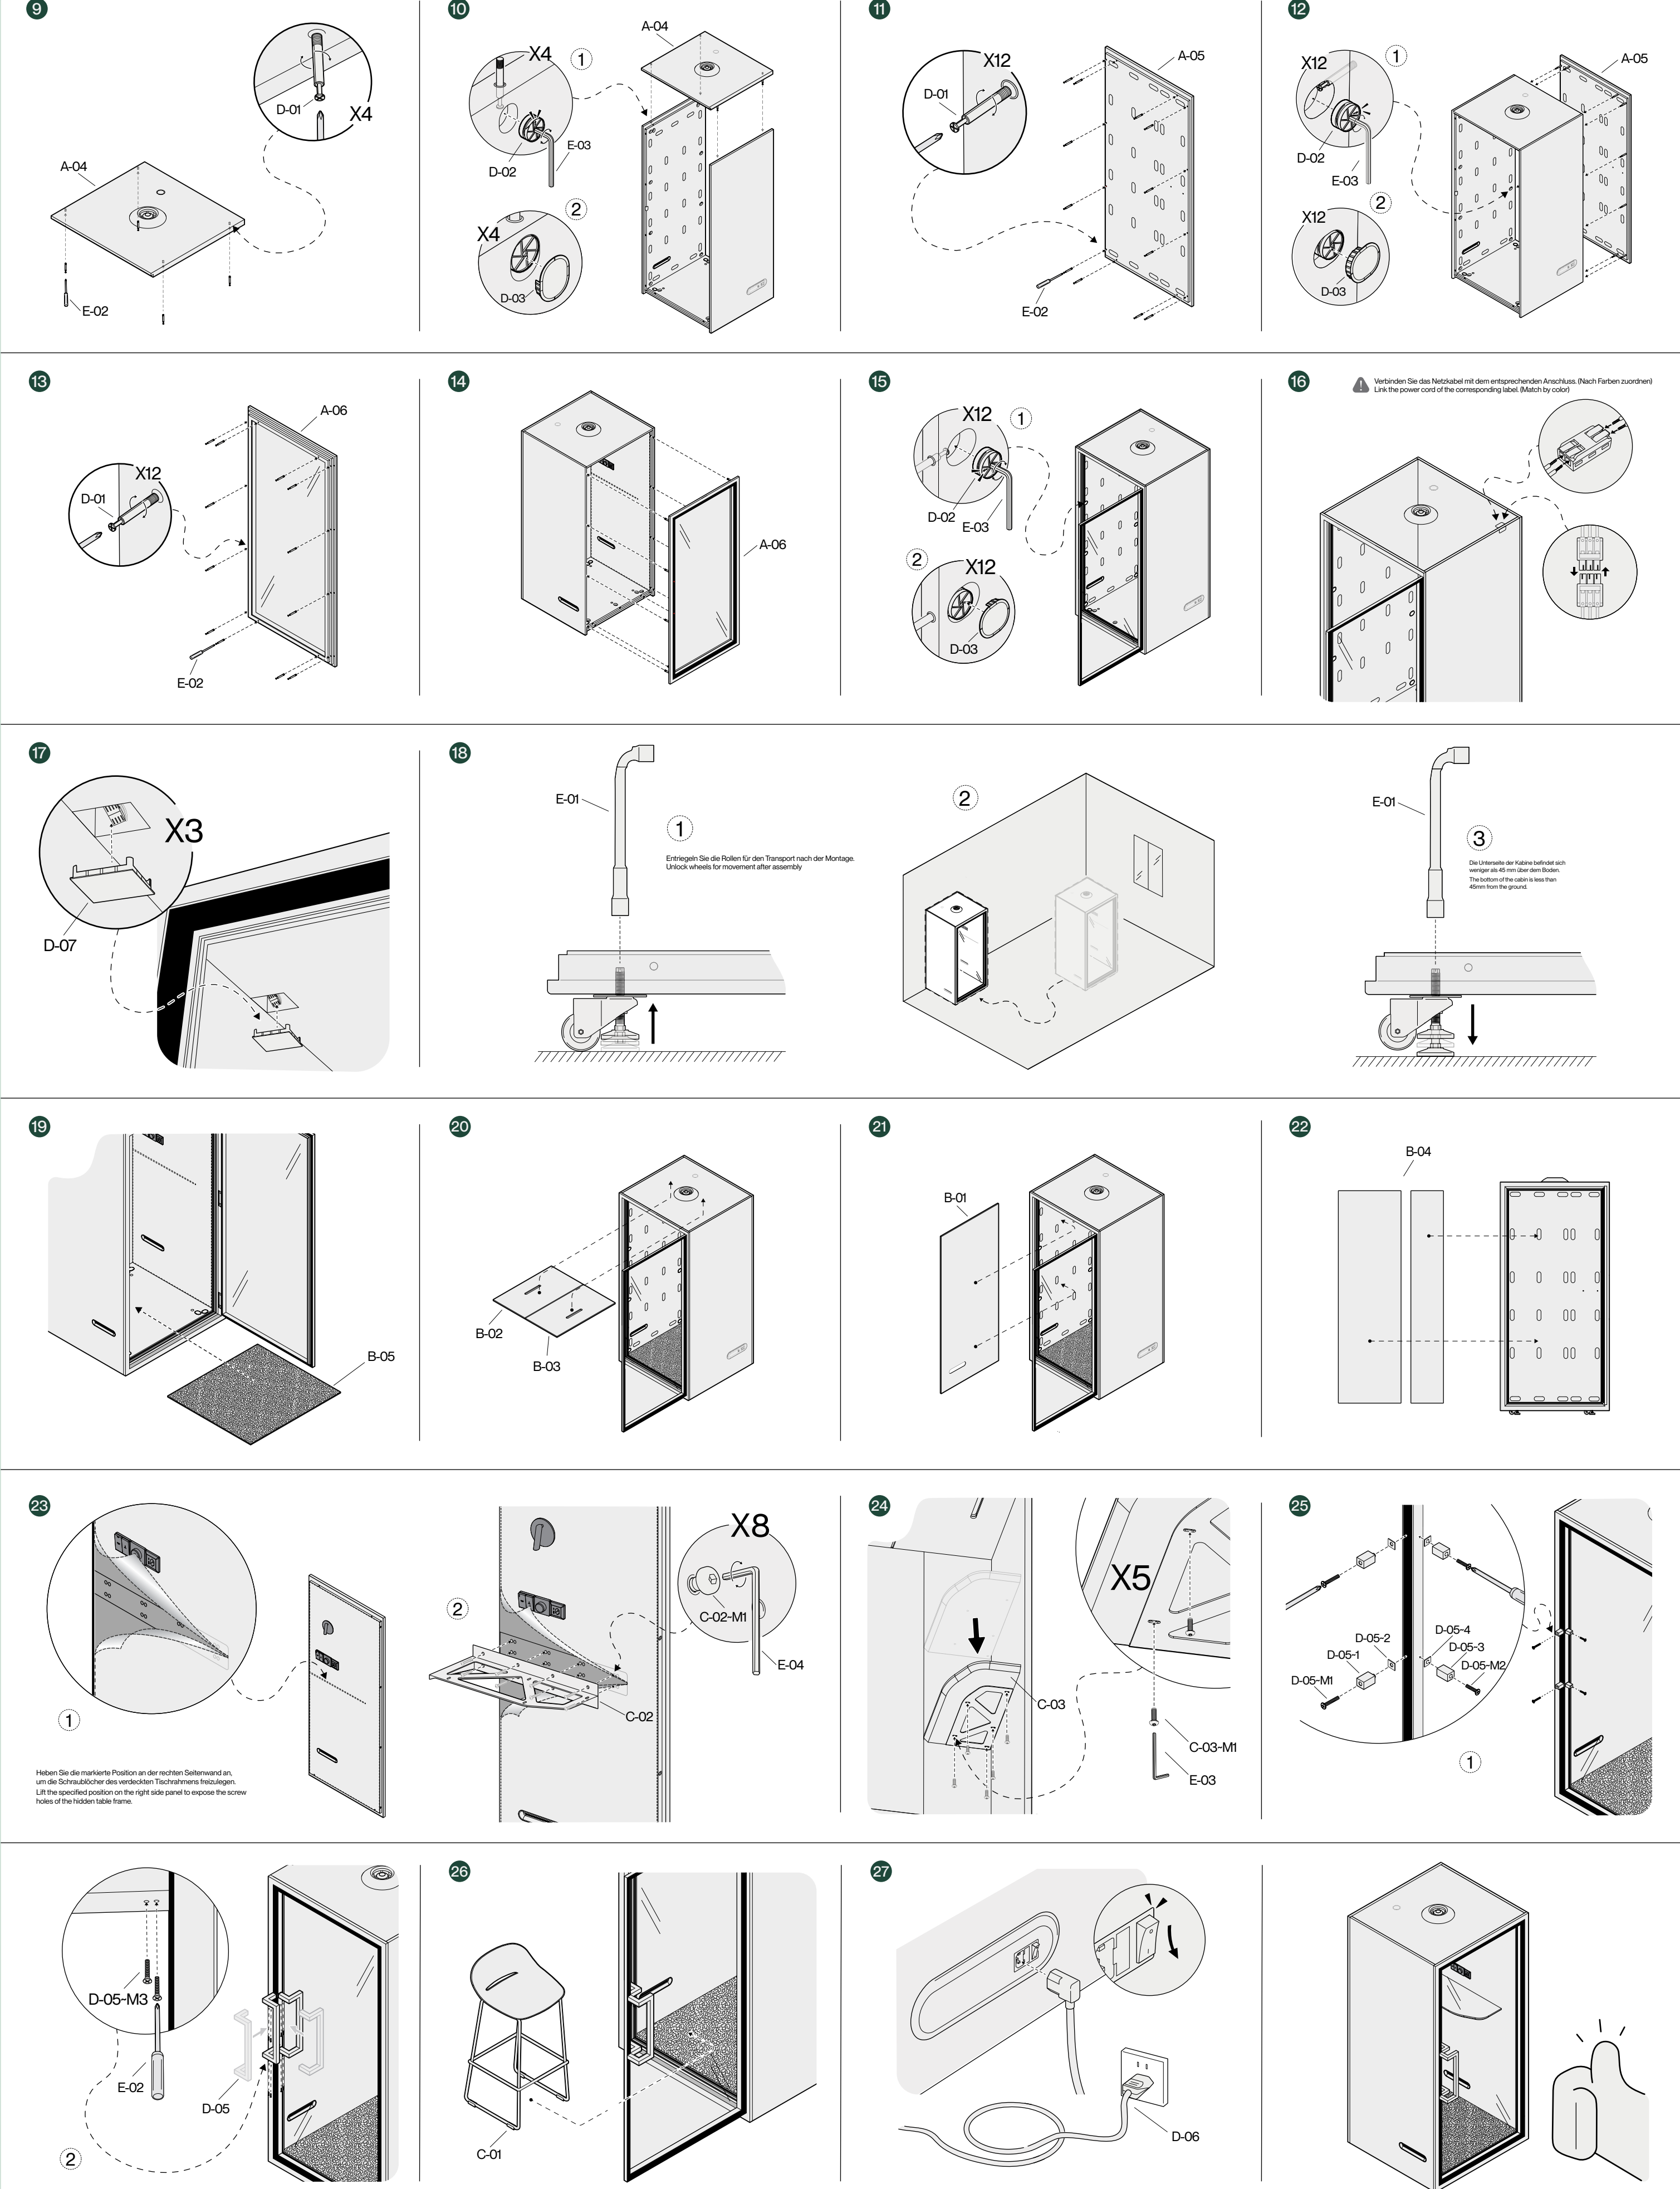

VORSICHT | CAUTION

- Nutzungseinschränkungen**

  - ❌ Verwenden Sie keine elektrischen Geräte mit einer Leistung von mehr als 1000 W, da sonst Kabel durchbrennen können.
  - ❌ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftungskanäle blockiert sind. Halten Sie die Lüftungskanäle frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem; ❌ Rauchen Sie nicht und erzeugen Sie kein Feuer in der Kabine.

**User Restrictions**

  - ❌ Do not use any electronics exceeded 1000W in case of wire burnt.
  - ❌ Do not use the product if the ventilation channels are blocked, keep the ventilation channels free of lint, hair, and the like.
  - ❌ Protect all electric hardware from damage that cause electrical leakage.
- ❗ Schützen Sie alle elektrischen Komponenten vor Beschädigungen, die zu Stromleckagen führen können.

  - ❌ Verändern Sie die originale Verkabelung nicht selbst, da dies zu Stromleckagen führen kann.
  - ❌ Zerkratzen Sie den Innenraum oder das Glas nicht mit scharfen Werkzeugen; ❌ Wenn die Kabine nicht bewegt werden muss, rasten Sie die Rollen ein; ❌ Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs-, Wartungs- oder Demontagerbeiten beginnen.

**Do not use the product if the ventilation is not functioning;**

  - ❌ Do not climbing on top of the product or placing any load on the roof of the product;
  - ❌ Do not use this product in an environment with oxygen concentration lower than 23.5%;
  - ❌ Do not slam the door.
  - ❌ Do not use this product outdoor.
- Wartung**

  - ❗ Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an autorisiertes Fachpersonal; führen Sie ohne offizielle Anweisung keine Eingriffe durch;
  - ❌ Stellen Sie nichts mit einem Gewicht von mehr als 10 kg auf den Tisch;
  - ❌ Unterbrechen Sie die Stromversorgung sofort, wenn eine Fehlfunktion auftritt;
  - ❌ Halten Sie den Luftauslass frei;
  - ❌ Halten Sie den Innenraum sauber; bei Verschmutzungen bitte rechtzeitig reinigen.

**Maintenance**

  - ❗ Please contact authorised personnel for repairing, don't operate without official instruction;
  - ❌ Do not put anything heavier than 10kg on the counter;
  - ❗ Please cut off the power supply quickly if any malfunctioning occur;
  - ❌ Keep the air outlet unblocked;
  - ❌ Keep the interior sanitized, if there is any soiling please clean up in time.
- Probleme und Lösungen**

  - \* Situation: Kein Strom am Steckdosenpanel, der Ventilator oder die Lampe funktioniert nicht.
  - ❗ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist;
  - ❗ Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist;
  - ❗ Prüfen Sie, ob die Kabelklemme fest mit dem korrekt beschrifteten Kabel verbunden ist.

**Problems and Solutions**

  - \* Situation: no power from socket panel, the fan or lamp doesn't work.
  - ❗ Make sure the power cord is plugged in properly;
  - ❗ Check if the fuse is burnt out;
  - ❗ Check the wire terminal is firmly connected to wire with correct label;